



ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫЕ СЕПАРАТОРЫ ЛУЧ ЗСО

www.olis.com.ua

БАРАБАННЫЙ СЕПАРАТОР ЛУЧ ЗСО



Надежность, обеспечиваемая простотой и материалоемкостью конструкции



Эффективная очистка влажного и сильно загрязненного зерна



Высокая производительность до 300 тонн в час



Часто после уборки урожая зерновая масса имеет повышенную влажность и загрязненность, низкую сыпучесть и пористость, что создает угрозу самонагрева

Барабанный ситовой сепаратор ЛУЧ ЗСО эффективно удаляет крупные, мелкие и легкие примеси. Он идеально подходит для предварительной и первичной очистки зерна




Сепараторы «ЛУЧ» ЗСО обеспечивают качественную очистку зерна, что увеличивает срок его хранения и повышает рыночную стоимость

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ


Компания OLIS разработала комплексное решение для очистки зерна на основе сепараторов ЛУЧ ЗСО.

Агрегатированные решения включают все необходимые элементы, в частности: барабанный и воздушный сепараторы, циклон, вентилятор, воздуховоды, щит управления, кабели, лотки и трапы.

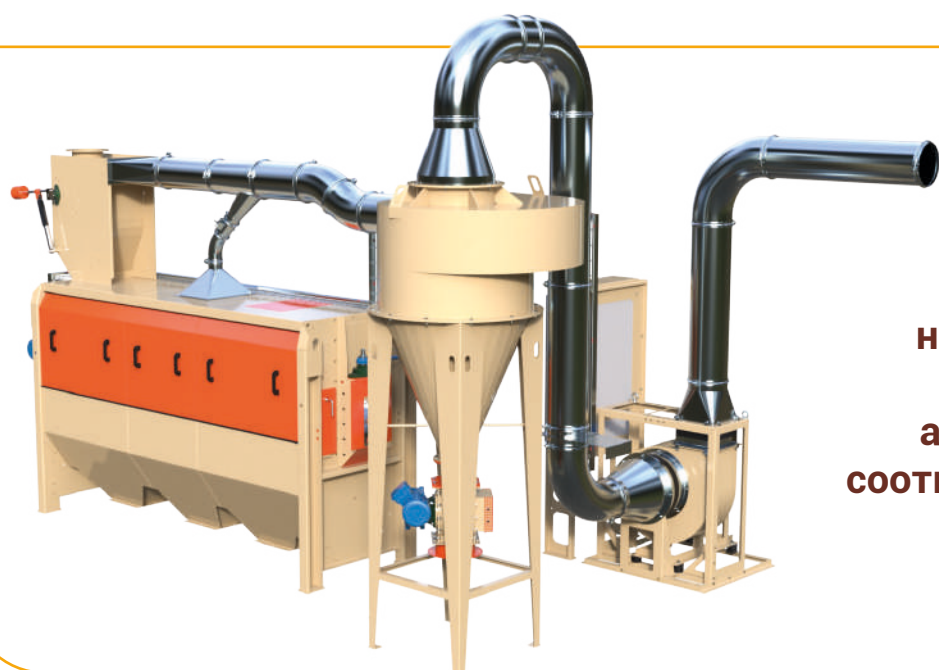

Агрегатные решения на основе ЛУЧ ЗСО 35/50 поставляются с аспирационной колонкой соответствующей мощности

Агрегатные решения на основе ЛУЧ ЗСО 75/100/150/200/300 комплектуются воздушными сепараторами замкнутого цикла соответствующей мощности

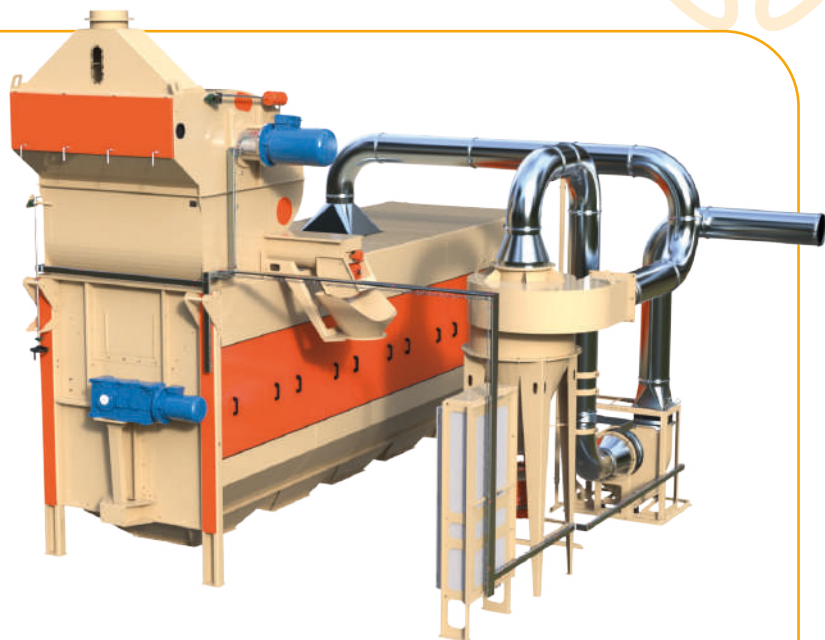


**Сепараторы ЛУЧ ЗСО уже работают на сотнях предприятий
Украины и в более чем 20 странах мира**




СХЕМА ОЧИСТКИ ЗЕРНА В ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫХ СЕПАРАТОРАХ ЛУЧ ЗСО


Предварительная очистка

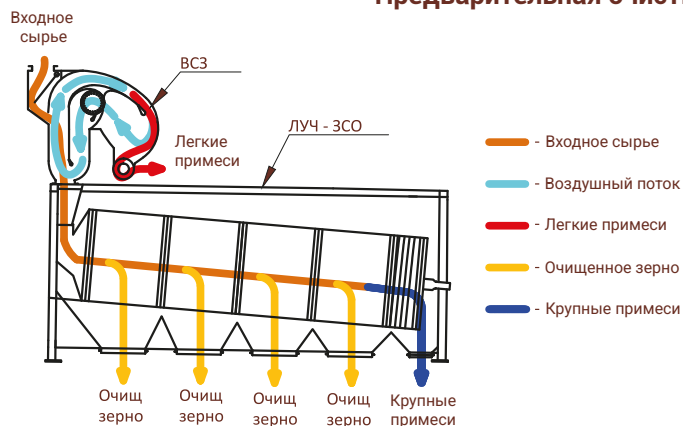

Первичная очистка

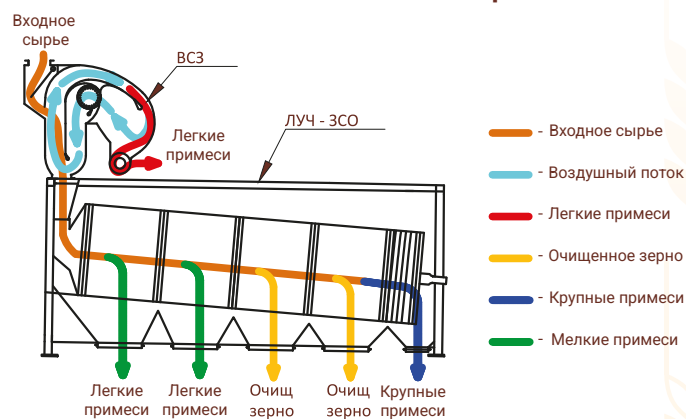

Вторичная очистка (калибровка, сортировка)

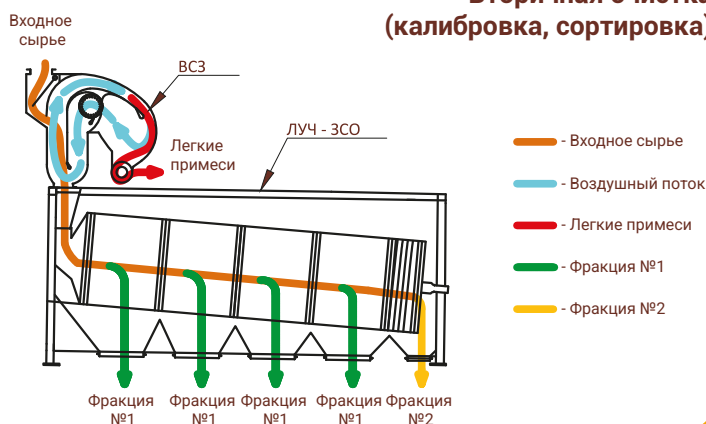

Технические характеристики

Модель	ЛУЧ ЗСО-35	ЛУЧ ЗСО-50	ЛУЧ ЗСО-75	ЛУЧ ЗСО-100	ЛУЧ ЗСО-150	ЛУЧ ЗСО-200	ЛУЧ ЗСО-300
Количество секций ситового барабана, шт.	3	4	4	3	4	5	6
Диаметр ситового барабана, мм	600	600	900	1260	1260	1260	1900
Мощность электродвигателя, кВт	5,85*	5,85*	8,1*	12,6*	12,6*	17,6*	23,1*
Предварительная очистка до т/ч	35	50	75	100	150	200	300
Первичная очистка до т/ч	15	30	50	50	100	150	200
Вторичная очистка (калибровка, сортировка) до т/ч	5	6,5	10	15	20	25	30
Масса, кг	1675	1925	3040	3740	4350	5760	6700
Габаритные размеры, мм:							
Длина	3662	4402	5121	5618	6651	7693	8340
Ширина	1056	1056	2594	3177	3177	3330	2670
Высота	2655	2655	4444	5237	5237	5332	5833

* - мощность электродвигателя указана с учётом установки сепаратора ВСЗ с замкнутым циклом воздуха

OLIS



Оборудование
для
очистки
зерна




Оборудование
для
переработки
зерна



Лабораторное
оборудование

Транспортное
и
самотечное
оборудование



Нам доверяют более тысячи клиентов в Украине,
а также клиенты из более чем 40 стран мира