



ЗЕРНООЧИСНІ СЕПАРАТОРИ ГОРИЗОНТ-К

olis.com.ua

ЗЕРНООЧИСНІ СЕПАРАТОРИ ГОРИЗОНТ-К



Висока продуктивність за малої площі, яку займає сепаратор



Ефективне очищення зерна завдяки великій площі робочої поверхні сит



Можливість організації подвійного повітряного сепарування зерна



Багато підприємств вирощують різні види зернових та олійних культур

Конструкцією сепаратора Горизонт-К передбачено можливість легкої та швидкої заміни сит, що спрощує перехід від однієї культури до іншої




Встановлення подвійної аспірації підвищує якість очищення зерна, що покращує економічну ефективність підприємств


КОМПЛЕКСНЕ РІШЕННЯ

Компанія OLIS розробила агреговані рішення для очищення зерна на основі сепараторів Горизонт-К. Агреговані рішення включають усі необхідні елементи, зокрема: плоскорешітний та повітряний сепаратори, циклон, вентилятор, повітроводи, щит управління, кабелі, лотки і трапи

Модифікація 1
Агреговані рішення комплектуються повітряними сепараторами замкнутого циклу ВСЗ та повітряними сепараторами замкнутого циклу ВСЗМ

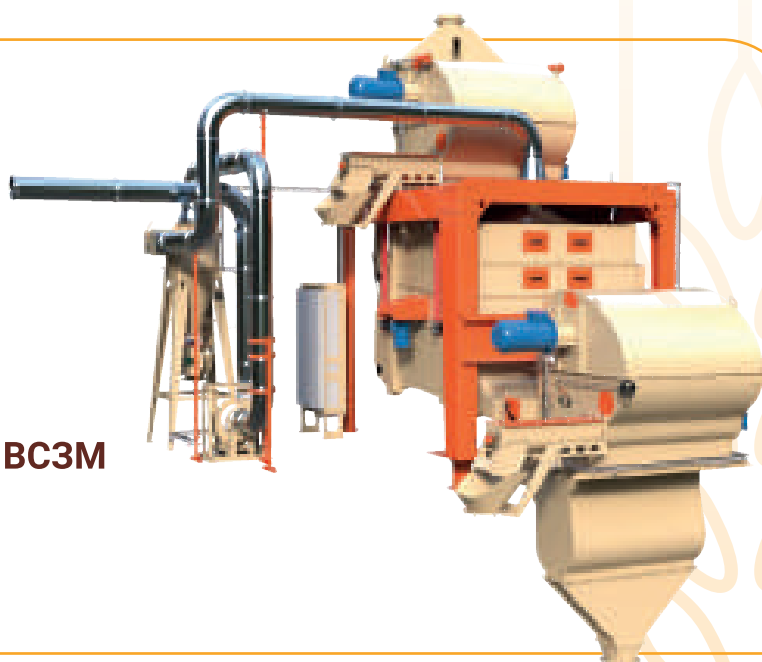


Модифікація 2
Агреговані рішення комплектуються повітряними сепараторами замкнутого циклу ВСЗМ та аспіраційною колонкою КАОМ

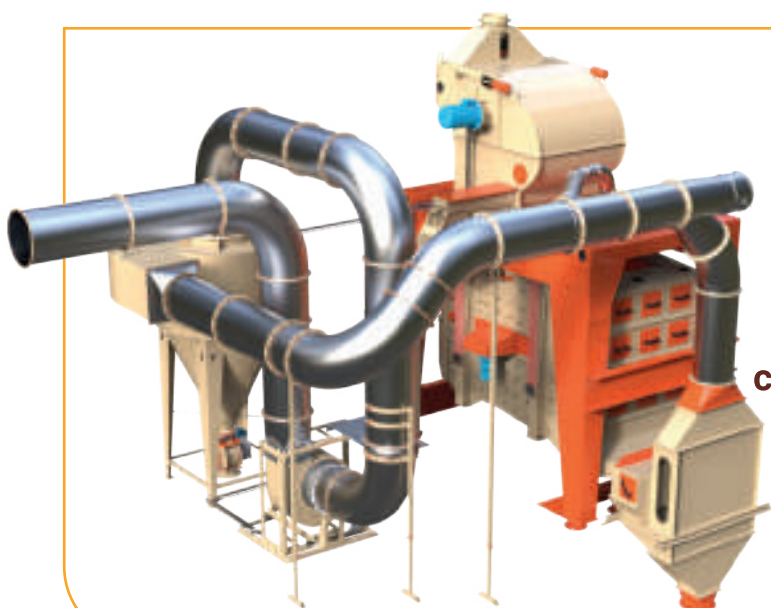

Сепаратори Горизонт-К вже працюють на сотнях підприємств України та в більш ніж 15 країнах світу



СХЕМА ОЧИЩЕННЯ ЗЕРНА В ЗЕРНООЧИСНИХ СЕПАРАТОРАХ ГОРИЗОНТ-К

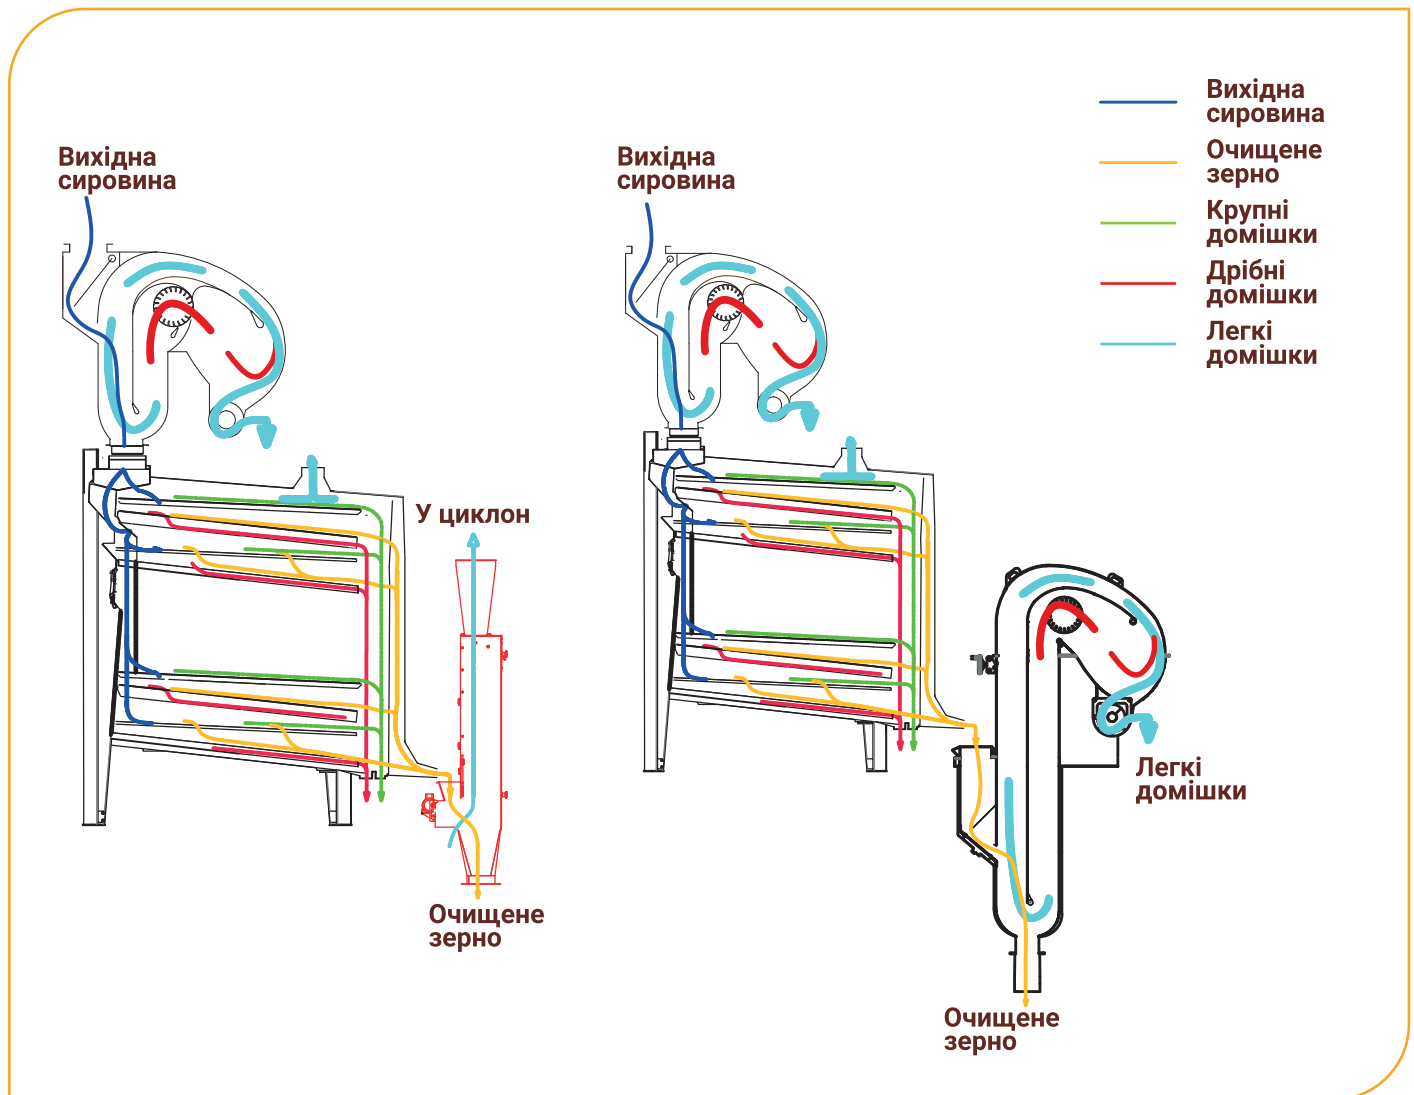


Технічні характеристики:

Модель «ГОРИЗОНТ-К»		К-200	К-250	К-300	К-400	К-500	
Продуктивність первинного очищення (по пшениці), до т/год		60	80	120	160	240	
Робоча поверхня сит, м ²		12	16	24	32	48	
Витрата повітря на аспірацію з ВСЗ чи ВСЗМ, м ³ /год		750	1000	1500	2000	3000	
Витрата повітря для роботи КАО, м ³ /год		5934	6240	10600	12480	15600	
Встановлена потужність сепаратора, кВт		2,2	2,2	3,0	3,0	3,0	
Маса сепаратора, кг		3859	5231	6301	7657	8700	
Габаритні розміри, мм:		довжина	3945	3440	3500	3550	3850
		ширина	2381	1850	2350	2880	2870
		висота	2350	2920	2950	2956	3870
Маса сепаратора с ВСЗ и КАО, кг		5882	6664	8719	9200	11450	
Габаритні розміри с ВСЗ и КАО, мм:		довжина	4600	4040	4100	4150	4700
		ширина	6790	2520	3130	3630	3720
		висота	4065	4762	5050	5050	6550
Встановлена потужність ВСЗМ, кВт		6,6	6,6	8,6	12,1	12,5	
Маса сепаратора с ВСЗ и ВСЗМ, кг		5424	6982	9397	9958	12850	
Габаритні розміри с ВСЗ и ВСЗМ, мм:		довжина	6055	5340	5300	5450	6310
		ширина	3110	2520	3130	3630	3720
		висота	5622	4762	5050	5050	6550



OLIS це



Обладнання
для
очищення
зерна


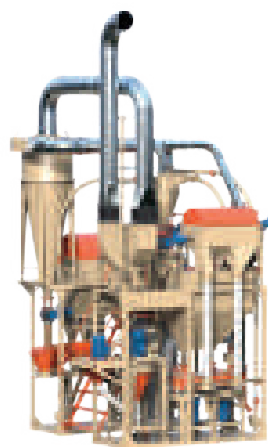


Обладнання
для
переробки
зерна

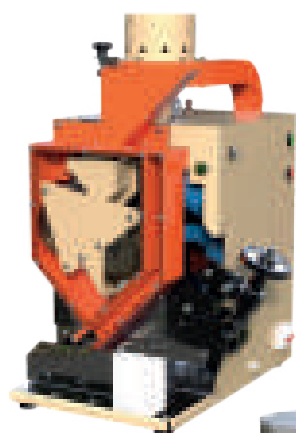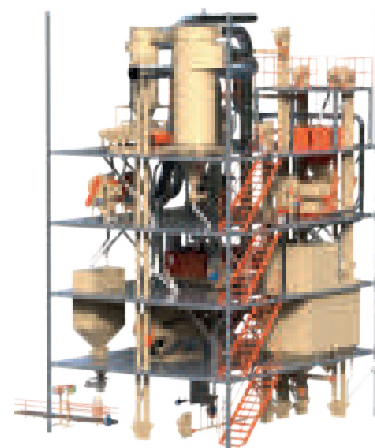

Лабораторне
обладнання

Транспортне
та
самоспливне
обладнання

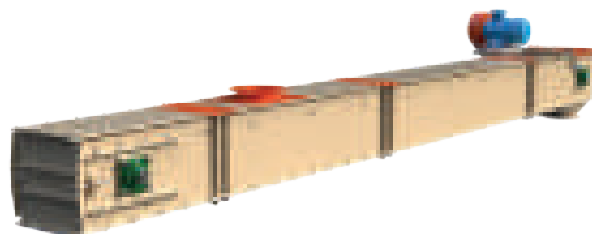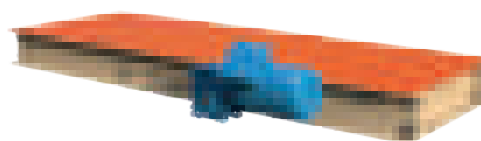

**Нам довіряють не тільки тисячі клієнтів в Україні,
а й клієнти з більш ніж 40 країн світу**