



# ЗЕРНООЧЕСНІ СЕПАРАТОРИ ЛУЧ ЗСО

## БАРАБАННИЙ СЕПАРАТОР ЛУЧ ЗСО



Надійність, забезпечена простотою і матеріаломісткістю конструкції



Ефективне очищення вологого і сильно засміченого зерна



Висока продуктивність до 300 тонн на годину



Часто після збирання зернова маса має підвищену вологість і засміченість, низьку сипкість і шпаруватість, що спричиняє загрозу самозгрівання

Барабанний ситовий сепаратор ЛУЧ ЗСО ефективно видаляє крупні, дрібні та легкі домішки. Він ідеально підходить для попередньої та первинної очистки зерна




Сепаратори ЛУЧ ЗСО забезпечують якісну очистку зерна, що збільшує термін його зберігання та підвищує ринкову вартість

## КОМПЛЕКСНЕ РІШЕННЯ


Компанія OLIS розробила комплексне рішення для очистки зерна на основі сепараторів ЛУЧ ЗСО.

Агреговані рішення включають усі необхідні елементи, зокрема: барабанний та повітряний сепаратори, циклон, вентилятор, повітроводи, щит управління, кабелі, лотки і трапи

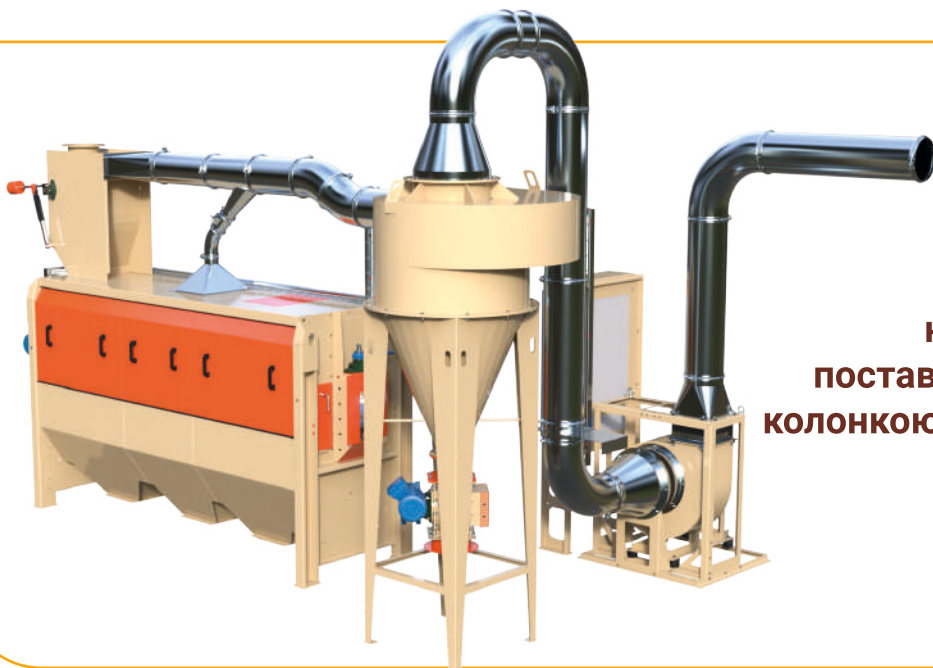

Агреговані рішення на основі ЛУЧ ЗСО 35/50 поставляються з аспіраційною колонкою відповідної потужності




Агреговані рішення на основі ЛУЧ ЗСО 75/100/150/200/300 комплектуються повітряними сепараторами замкнутого циклу відповідної потужності

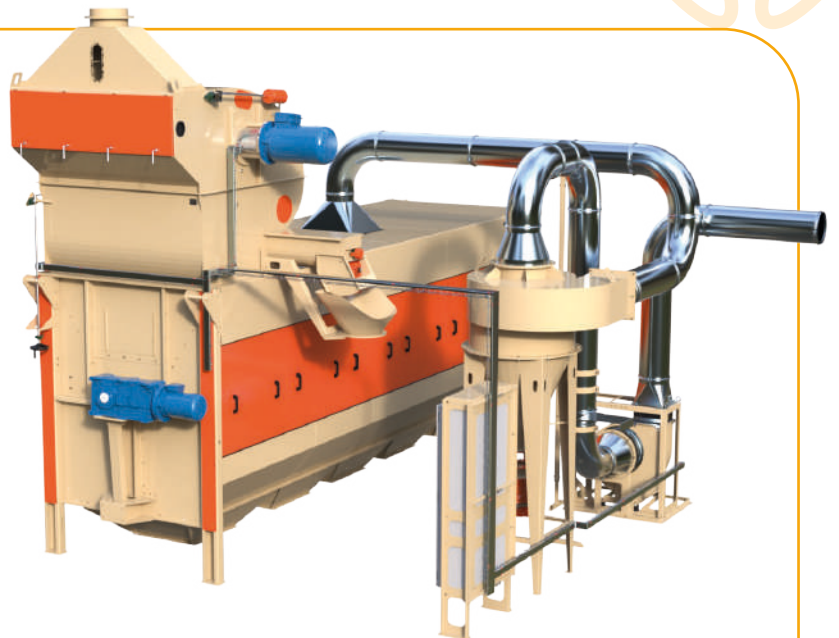

**Сепаратори ЛУЧ ЗСО вже працюють на сотнях підприємств України та в більш ніж 20 країнах світу**



# СХЕМА ОЧИЩЕННЯ ЗЕРНА В ЗЕРНООЧИСНИХ СЕПАРАТОРАХ ЛУЧ ЗСО

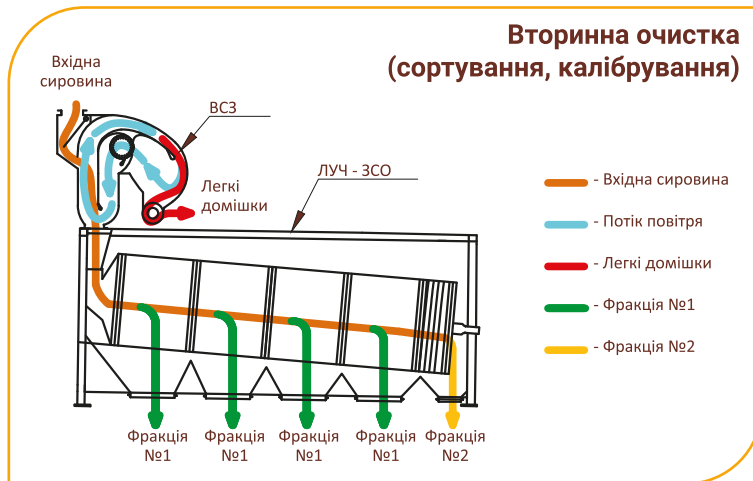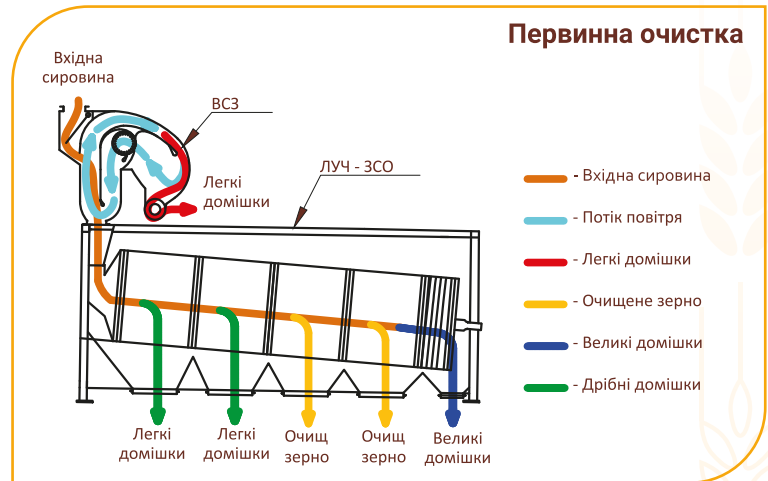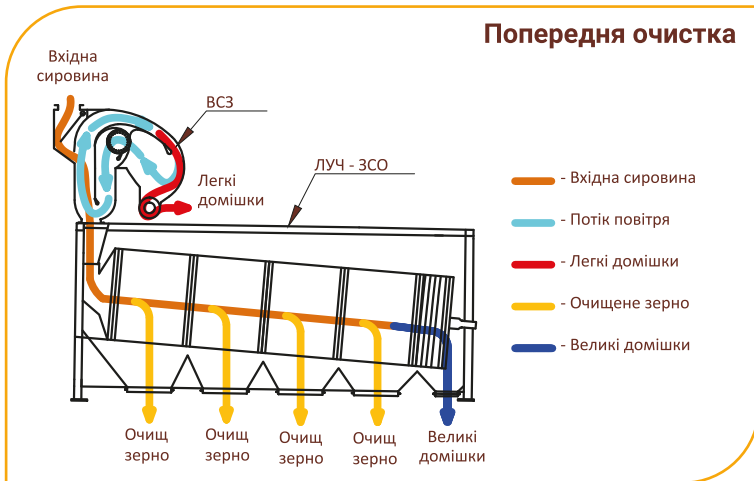

## Технічні характеристики:

Модель	ЛУЧ ЗСО-35	ЛУЧ ЗСО-50	ЛУЧ ЗСО-75	ЛУЧ ЗСО-100	ЛУЧ ЗСО-150	ЛУЧ ЗСО-200	ЛУЧ ЗСО-300
Кількість секцій ситового барабана, шт.	3	4	4	3	4	5	6
Діаметр ситового барабана, мм	600	600	900	1260	1260	1260	1900
Потужність електродвигуна, кВт	5,85*	5,85*	8,1*	12,6*	12,6*	17,6*	23,1*
Попереднє очищення, до т/год	35	50	75	100	150	200	300
Первинне очищення, до т/год	15	30	50	50	100	150	200
Вторинне очищення (сортуння, калібрування), до т/год	5	6,5	10	15	20	25	30
Маса, кг	1675	1925	3040	3740	4350	5760	6700
Габаритні розміри, мм:							
довжина	3662	4402	5121	5618	6651	7693	8340
ширина	1056	1056	2594	3177	3177	3330	2670
висота	2655	2655	4444	5237	5237	5332	5833

\* – потужність електродвигуна представлена з урахуванням встановлення сепаратора ВСЗ із замкнутим циклом повітря

## OLIS це



Обладнання  
для  
очищення  
зерна





Обладнання  
для  
переробки  
зерна



Лабораторне  
обладнання

Транспортне  
та  
самоспливне  
обладнання

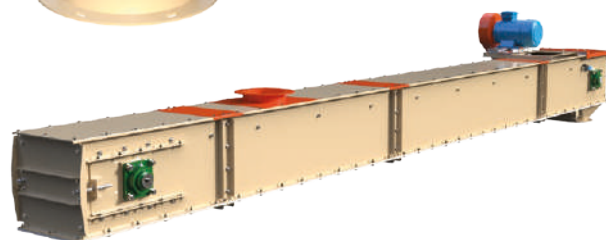

**Нам довіряють не тільки тисячі клієнтів в Україні,  
а й клієнти з більш ніж 40 країн світу**