



ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫЕ СЕПАРАТОРЫ ГОРИЗОНТ-К

olis.com.ua

ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫЕ СЕПАРАТОРЫ «ГОРИЗОНТ-К»



Высокая производительность при небольшой занимаемой сепаратором площади



Эффективная очистка зерна благодаря большой площади рабочей поверхности сит



Возможность организации двойной воздушной сепарации зерна



Многие предприятия выращивают различные виды зерновых и масличных культур

Конструкция сепаратора «Горизонт-К» предусматривает возможность легкой и быстрой замены сит, что упрощает переход от одной культуры к другой



Установка двойной аспирации повышает качество очистки зерна, что улучшает экономическую эффективность предприятий


КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ

Компания OLIS разработала агрегатные решения для очистки зерна на основе сепараторов «Горизонт-К».

Агрегатные решения включают все необходимые элементы, в частности: плоскорешетчатый и воздушный сепараторы, циклон, вентилятор, воздуховоды, щит управления, кабели, лотки и трапы.


Модификация 1

Агрегатное решение комплектуется воздушными сепараторами замкнутого цикла ВСЗ и воздушными сепараторами замкнутого цикла ВСЗМ

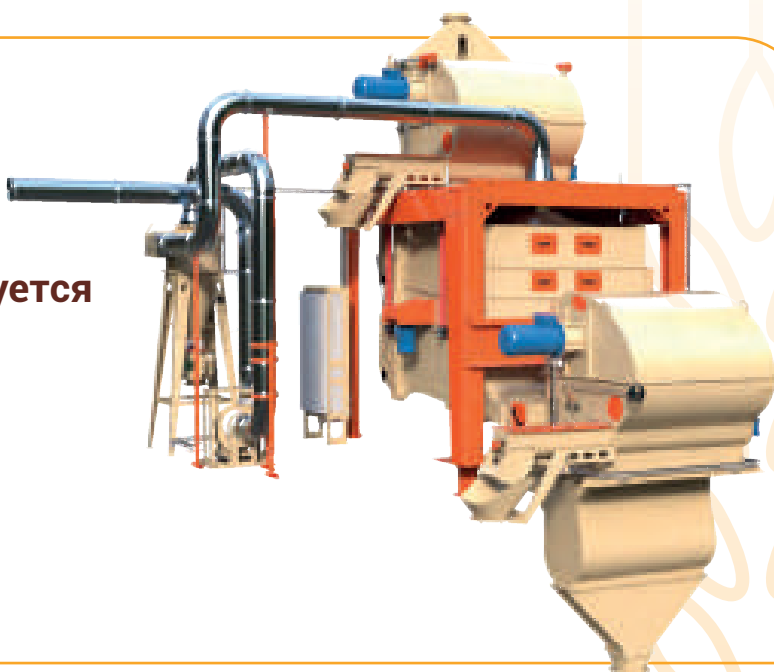

Модификация 2


Агрегатное решение комплектуется воздушными сепараторами замкнутого цикла ВСЗМ и аспирационной колонкой КАОМ

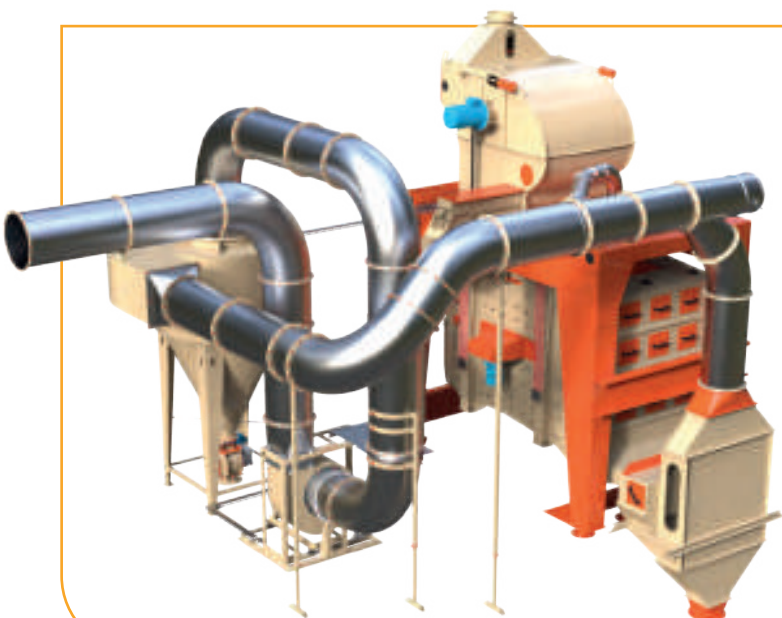

Сепараторы «Горизонт-К» уже работают на сотнях предприятий Украины и в более чем 15 странах мира



СХЕМА ОЧИСТКИ ЗЕРНА В ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫХ СЕПАРАТОРАХ «ГОРИЗОНТ-К»

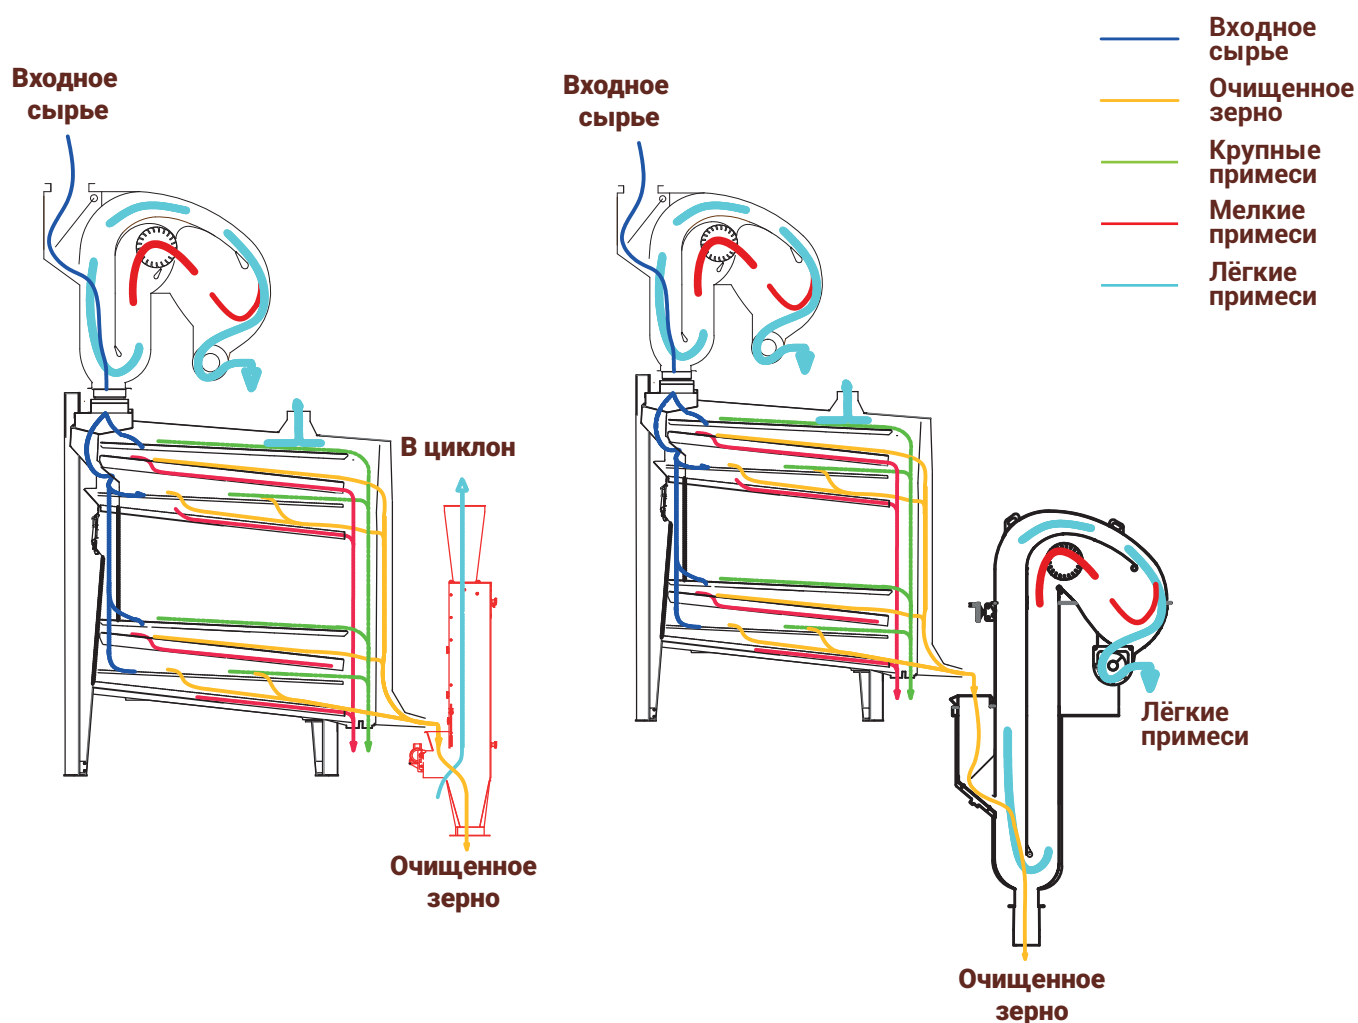


Технические характеристики

Модель «ГОРИЗОНТ-К»		К-200	К-250	К-300	К-400	К-500
Производительность первичной очистки (по пшенице), до т/ч		60	80	120	160	240
Рабочая поверхность сит, м ²		12	16	24	32	48
Расход воздуха на аспирацию из ВСЗ или ВСЗМ, м ³ /ч		750	1000	1500	2000	3000
Расход воздуха для работы КАО, м ³ /ч		5934	6240	10600	12480	15600
Установленная мощность сепаратора, кВт		2,2	2,2	3,0	3,0	3,0
Масса сепаратора, кг		3859	5231	6301	7657	8700
Габаритные размеры, мм:	длина	3945	3440	3500	3550	3850
	ширина	2381	1850	2350	2880	2870
	высота	2350	2920	2950	2956	3870
Масса сепаратора с ВСЗ и КАО, кг		5882	6664	8719	9200	11450
Габаритные размеры с ВСЗ и КАО, мм:	длина	4600	4040	4100	4150	4700
	ширина	3095	2520	3130	3630	3720
	высота	4065	4762	5050	5050	6550
Установленная мощность ВСЗМ, кВт		6,6	6,6	8,6	12,1	12,5
Масса сепаратора с ВСЗ и ВСЗМ, кг		5424	6982	9397	9958	12850
Габаритные размеры с ВСЗ и ВСЗМ, мм:	длина	6055	5340	5300	5450	6310
	ширина	3110	2520	3130	3630	3720
	высота	5622	4762	5050	5050	6550


OLIS



Оборудование
для
очистки
зерна

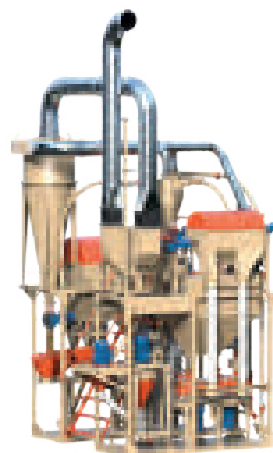


Оборудование
для
переработки
зерна

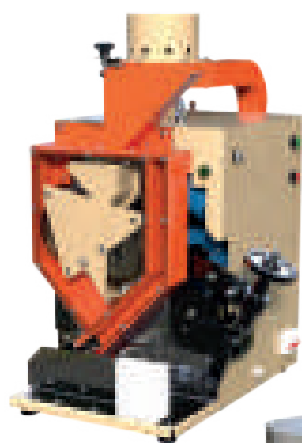

Лабораторное
оборудование

Транспортное
и
самотечное
оборудование

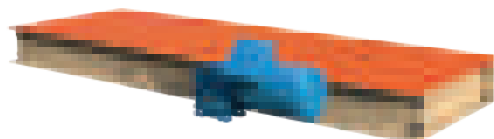

**Нам доверяют более тысячи клиентов в Украине,
а также клиенты из более чем 40 стран мира**